




FERMACELL Gipsvezelplaten splinter- en stofvrij zagen met Festool producten

De FERMACELL norm

FERMACELL Gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die gewonnen worden uit een recyclingprocedé. In computergestuurde productielijnen wordt een mengsel van deze twee grondstoffen na toevoeging van water - zonder bindmiddel - onder hoge druk samengeperst. Dit innovatieve en milieuverantwoorde productieproces is onderworpen aan strenge kwaliteitseisen van KOMO/KIWA en het NIBE.

De FERMACELL Gipsvezelplaat

Reeds vele jaren hebben FERMACELL Gipsvezelplaten bewezen bijzonder geschikt te zijn voor de afbouw. Door de homogene structuur en de

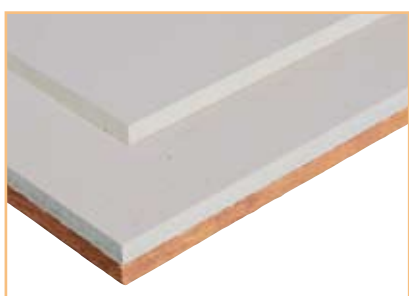

vezelversterking is de FERMACELL plaat bijzonder stabiel, extreem belastbaar en universeel toepasbaar. De FERMACELL plaat is warmte- en geluidsisolerend, brandwerend en waterafstotend.

De Festool invalcirkelzaag, pendeldecoupeerzaag en stofzuiger

Het is mogelijk om Fermacell Gipsvezelplaten splinter- en stofvrij te zagen door gebruik te maken van de Festool invalcirkelzaag TS 55 EBQ met geleiderail of de pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ, in combinatie met de stofafzuiger CTM 26 E.

De Festool invalcirkelzaag

De geleiderail van de Festool invalcirkelzaag TS 55 EBQ is voorzien van een antisplinterstrip (tevens de zaaglijn) en leverbaar in diverse lengtes, vanaf 80 tot 500 cm. Dankzij de exacte afstelling van de cirkelzaag op de geleiderail en het standaard bijgeleverde hardmetalen zaagblad (48 tands) bereikt u een perfecte zaagsnede.

Het toerental van de zaagmachine dient wel te worden teruggedraaid (stand 4 i.p.v. 6). Om tot een nog betere stofafzuiging te komen, kan een afdekking aan de zijkant van de TS 55 worden gemonteerd.

De Festool pendeldecoupeerzaag

De pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ maakt gebruik van zaagbladen met hardmetalen tanden HW 75/45. Deze zaagbladen zijn bestand tegen hoge temperaturen en zeer slijtvast.

De Festool stofafzuiger

De stofafzuigmobiel CTM26 E onderscheidt zich door de constante hoge afzuigcapaciteit, dankzij de compacte krachtige turbine. Het rendement is hoog door optimale volumebenutting en het SELFCLEAN-filterzak in het reservoir. De machine is voorzien van een slangdepot en kabelopwikkeling voor meer orde en veiligheid. Fixering van Systainers m.b.v. Sys-Dock. Antistatische werking tijdens het werk. De stofafzuiger is toegelaten voor stofklasse M.

Voordelen

invalcirkelzaag TS 55 EBQ

- Comfortabel, precies en veilig door de combinatie van geleiderail en invalzaagprincipe.
- Aansluiting voor spaander- en stofafzuiging om gezonder te kunnen werken.
- SSb snelle veiligheidsrem. Het zaagblad staat binnen 2 seconden stil.
- Regelbaar toerental.



Voordelen pendel-

decoupeerzaag PS 300 EQ

- Onovertroffen levensduur door modern apparaatconcept.
- Geen nabehandeling door de gepatenteerde drievoudige zaagbladgeleiding, die zorgt voor een haakse zaagsnede en perfecte splinterbescherming.
- Moeiteloze bediening met één hand.



Voordelen

stofafzuigmobiel CTM 26 E

- Voor stoffen met MAC-waarden → 0,1 mg/m³
- Flexibel en schoon in de werken op de bouwplaats dankzij de compacte uitvoering en reservoirinhoud van 26 liter.
- Afzuiging bij elektrisch gereedschap dankzij geïntegreerde in-/uitschakelautomaat.
- Voor nat- en droogzuigen geschikt.



Eigenschappen invalcirkelzaag TS 55 EBQ

Opgenomen vermogen	1.200 W
Toerental zaagblad	2.000 - 5000 min-1
Zaagblad diameter	160 mm
Verstek	0 - 45
Zaagdiepte	0 - 55 mm
Zaagdiepte bij 45	43 mm
Aansluiting voor stofafzuiging	ø 27/36 mm
Gewicht	4,5 kg

Eigenschappen pendeldecoupeerzaag PS 300 EQ

Opgenomen vermogen	720 W
Aantal slagen	1.000 - 2.900 min-1
Pendelslagafstelling in standen	4
Schuine stand	0 - 45
Zaagdiepte hout	120 mm
Zaagdiepte non-ferro metaal	20 mm
Zaagdiepte staal (ongehard)	10 mm
Aansluiting voor stofafzuiging	ø 27mm
Gewicht	2,3 kg

Eigenschappen stofzuigmobiel CTM 26 E

Opgenomen vermogen:	350 - 1200 W
Volumestroom max.:	3.800 l/min
Onderdruk max.:	24000 Pa
Filteropp.:	3060 cm ²
Netaansluitkabel met rubber geïsoleerd:	7,5 m
Reservoir/filterzakvolume:	24 l
afmetingen (lxbxh):	630 x 365 x 540 mm
Inschakelvermogen:	2400 W
Gewicht:	13 kg

Fermacell BV

Loonsewaard 20
6606 KG Wijchen
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31 (0)24 649 51 11
Fax: +31 (0)24 649 51 26
E-mail: fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

Belgie

Postbus 54
B-8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel:
Tel.: +32 (0)475 708 437
Fax: +32 (0)56 729 281
E-mail: fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Tooltechnic Systems BV

Divisie Festool
Postbus 39
2740 AA Waddinxveen
Tel. 0182 - 62 19 40
Fax 0182 - 62 19 49
info-nl@tts-festool.com
www.festool.nl